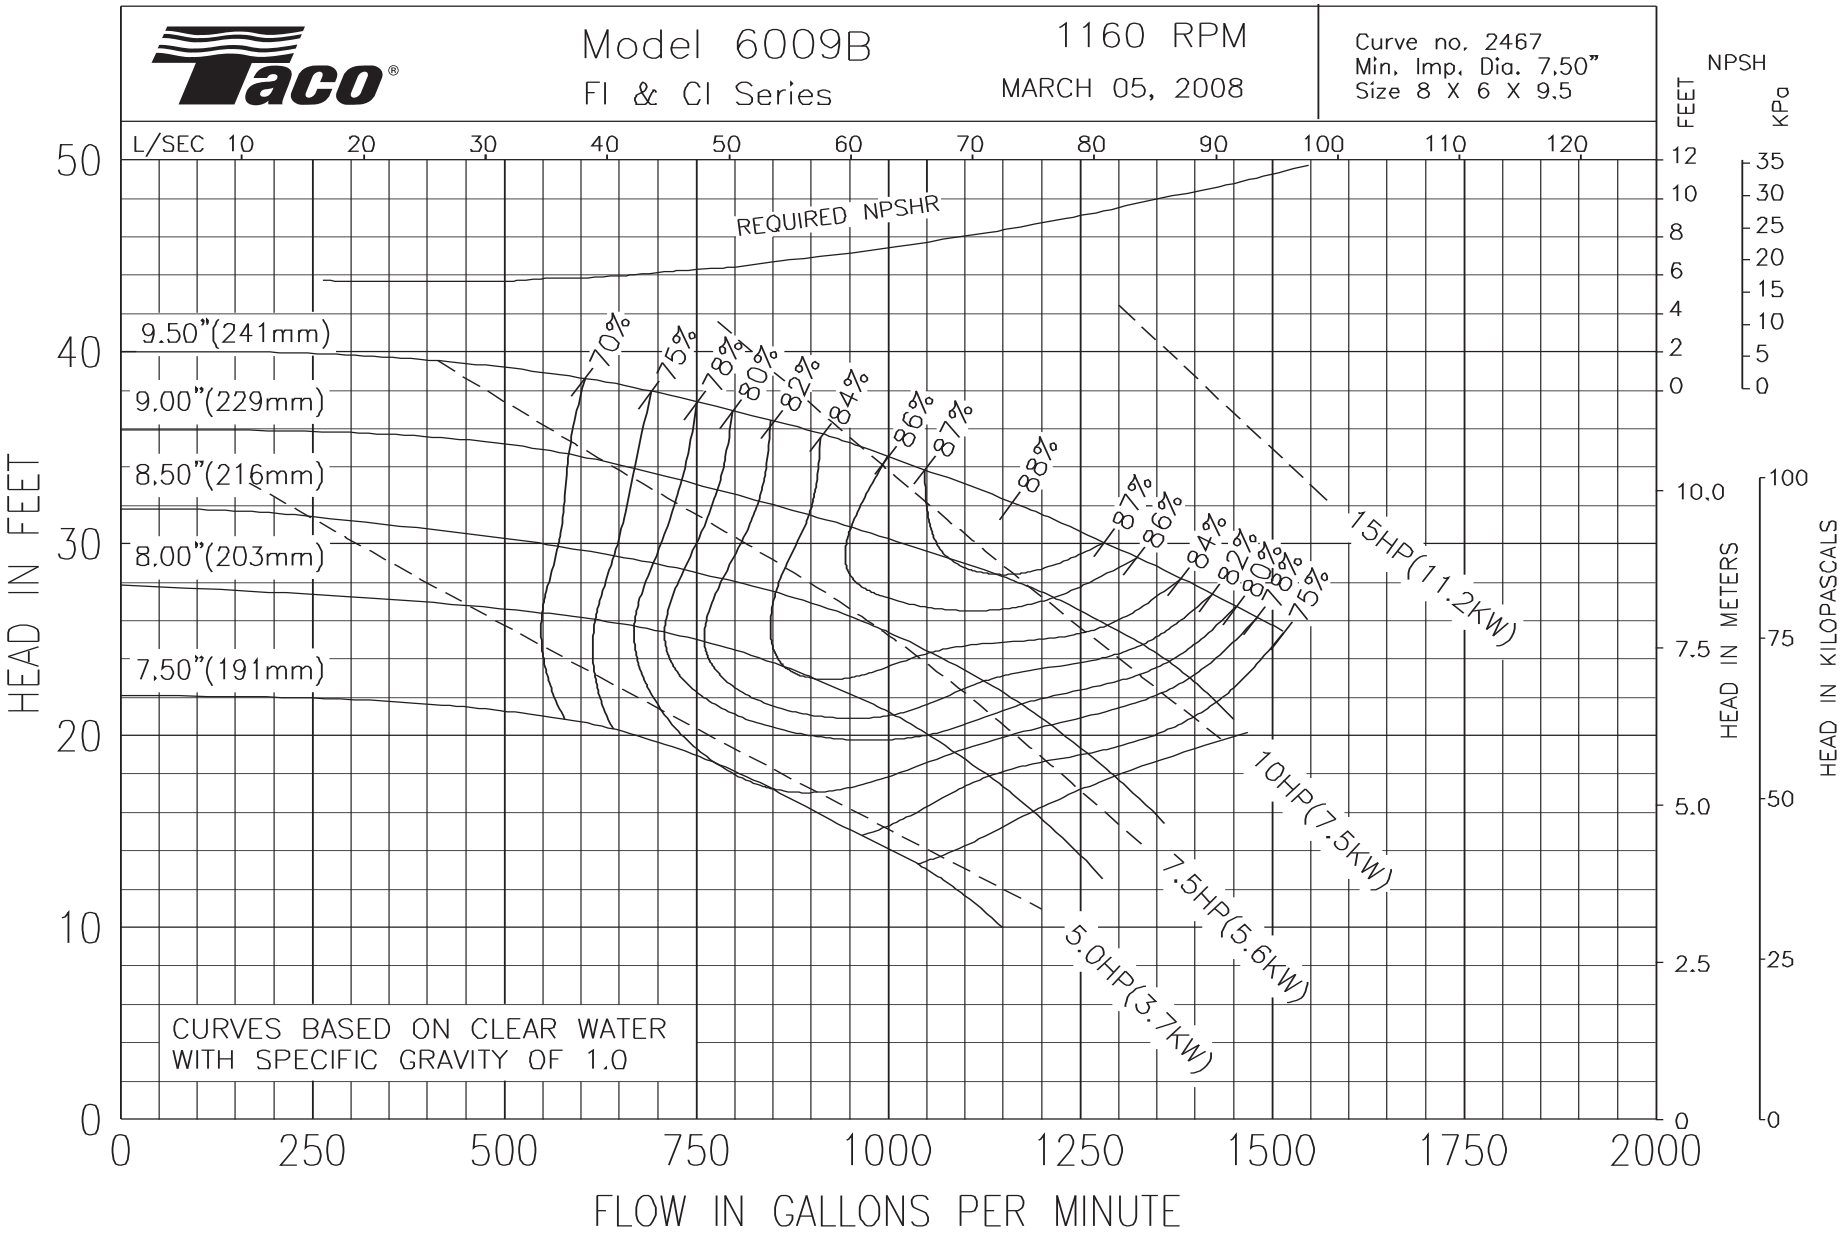
Taco
Model 6009B
FI & CI Series
1160 RPM
MARCH 05, 2008
Curve no. 2467
Min. Imp. Dia. 7.50"
Size 8 X 6 X 9.5
NPSH
FEET
KPa
L/SEC 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
REQUIRED NPSHR
9.50"(241mm)
9.00"(229mm)
8.50"(216mm)
8.00"(203mm)
7.50"(191mm)
70%
75%
78%
80%
82%
84%
86%
87%
88%
87%
86%
84%
82%
80%
75%
15HP(11.2KW)
10HP(7.5KW)
7.5HP(5.6KW)
5.0HP(3.7KW)
CURVES BASED ON CLEAR WATER
WITH SPECIFIC GRAVITY OF 1.0
HEAD IN FEET
HEAD IN METERS
HEAD IN KILOPASCALS
FLOW IN GALLONS PER MINUTE
0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000
0 10 20 30 40 50
0 2.5 5.0 7.5 10.0
0 25 50 75 100
0 2 4 6 8 10 12
0 5 10 15 20 25 30 35